



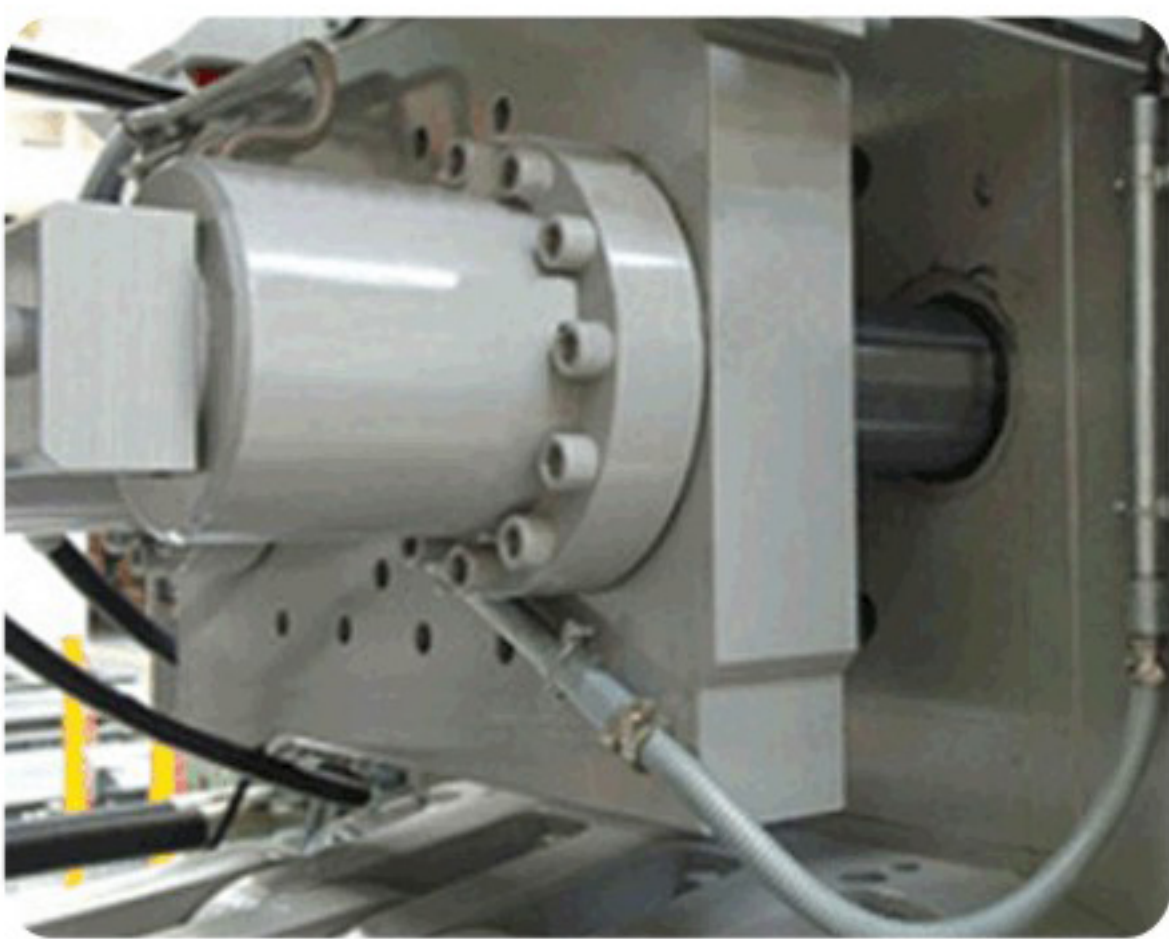

- ※ 结构：双扣型  
Structure: Interlock
- ※ 公称尺寸: 1/4"~2"  
Nominal Conduit Size: 1/4"~2"
- ※ 材质：镀锌钢  
Material:Galvanized Steel
- ※ PVC护套/ PU护套/ PE护套/ LSZH护套  
PVC / PU / PE / LSZH Jacket
- ※ 抗UV：有  
UV Resistance:By ordering
- ※ 抗拉力>1000N  
Tensile Resistance>1000N
- ※ 符合 RoHS  
RoHS Compliant
- ※ IP 40~IP 68

本系列加强型产品的结构设计被改造得更为紧实，直接提升了电气保护金属软管的防护效能，升级了抗拉、抗耐冲击和抗破坏功能，满足了各种严苛、恶劣环境的应用要求，是可靠的，具有长效保护效果的选择方案。  
This "Reinforced Type" product has been reformed to be much tighter on profile. That has enhanced the protective effectiveness of the metal flexible conduit. The upgrade performances of tensile resistance, impact resistance & anti damage fulfill the application requirements for harsh or severe environments.  
应用：广泛用于建筑物的综合布线及建筑装饰行业、石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织、印染、橡胶、塑料、造纸等行业之电线电气保护。  
Application: Extensively applied in petrochemical and refining industry, infrastructure, construction, critical power, nuclear energy, metallurgy and etc. Required cable wire protection.

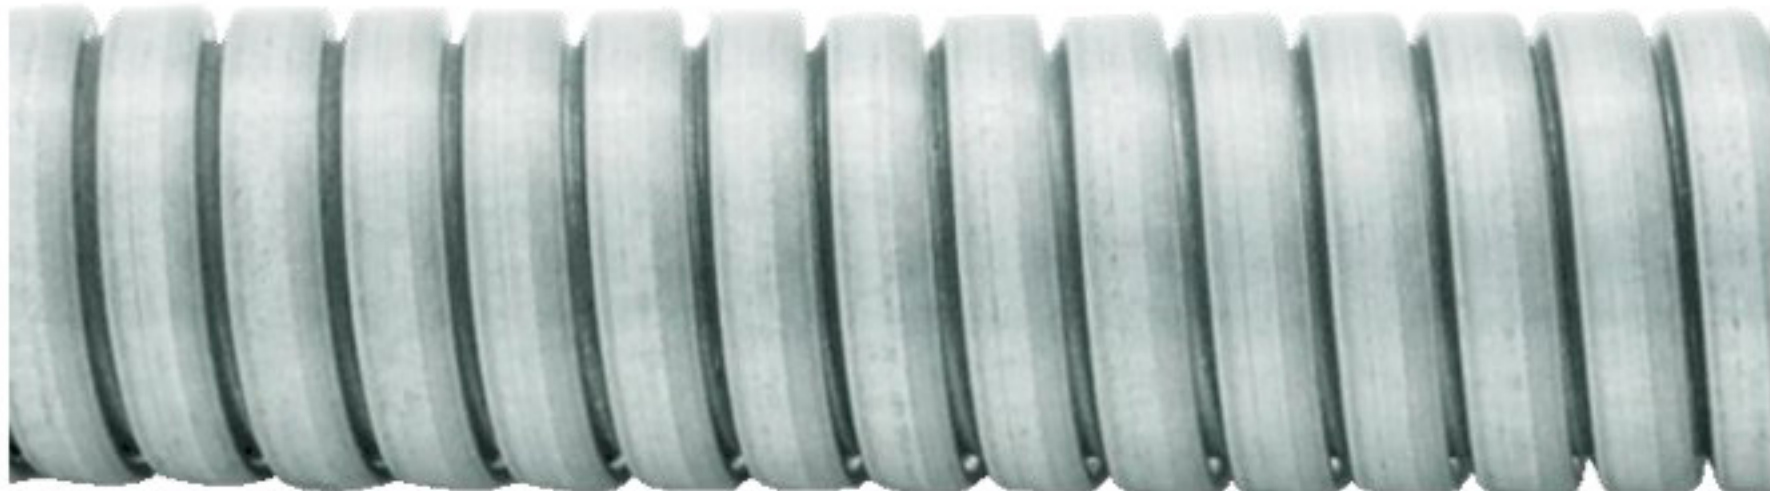

产品规格/Product Specification

双扣型/Interlock

| 型 号<br>Type | 英寸/Inch<br>( " ) | 内 径/I.D.<br>( mm ) | 外 径/O.D.<br>( mm ) | 披覆后外径<br>O.D.+PVC ( mm ) | 包装/Packing<br>(m/roll) |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| P095150G2F1 | 1/4              | 9.5                | 12.5               | 15.0                     | 50                     |
| P125177G2F1 | 3/8              | 12.5               | 15.7               | 17.7                     | 50                     |
| P161213G2F1 | 1/2              | 16.1               | 19.5               | 21.3                     | 50                     |
| P191245G2F1 | —                | 19.1               | 22.2               | 24.5                     | 50                     |
| P208267G2F1 | 3/4              | 20.8               | 24.3               | 26.7                     | 40                     |
| P260330G2F1 | 1                | 26.0               | 30.0               | 33.0                     | 30                     |
| P350412G2F1 | 1-1/4            | 35.0               | 40.0               | 41.2                     | 30                     |
| P400478G2F1 | 1-1/2            | 40.0               | 45.0               | 47.8                     | 20                     |
| P510594G2F1 | 2                | 51.0               | 56.0               | 59.4                     | 10                     |